Aufgabe 5 – WLAN-Ausbau – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

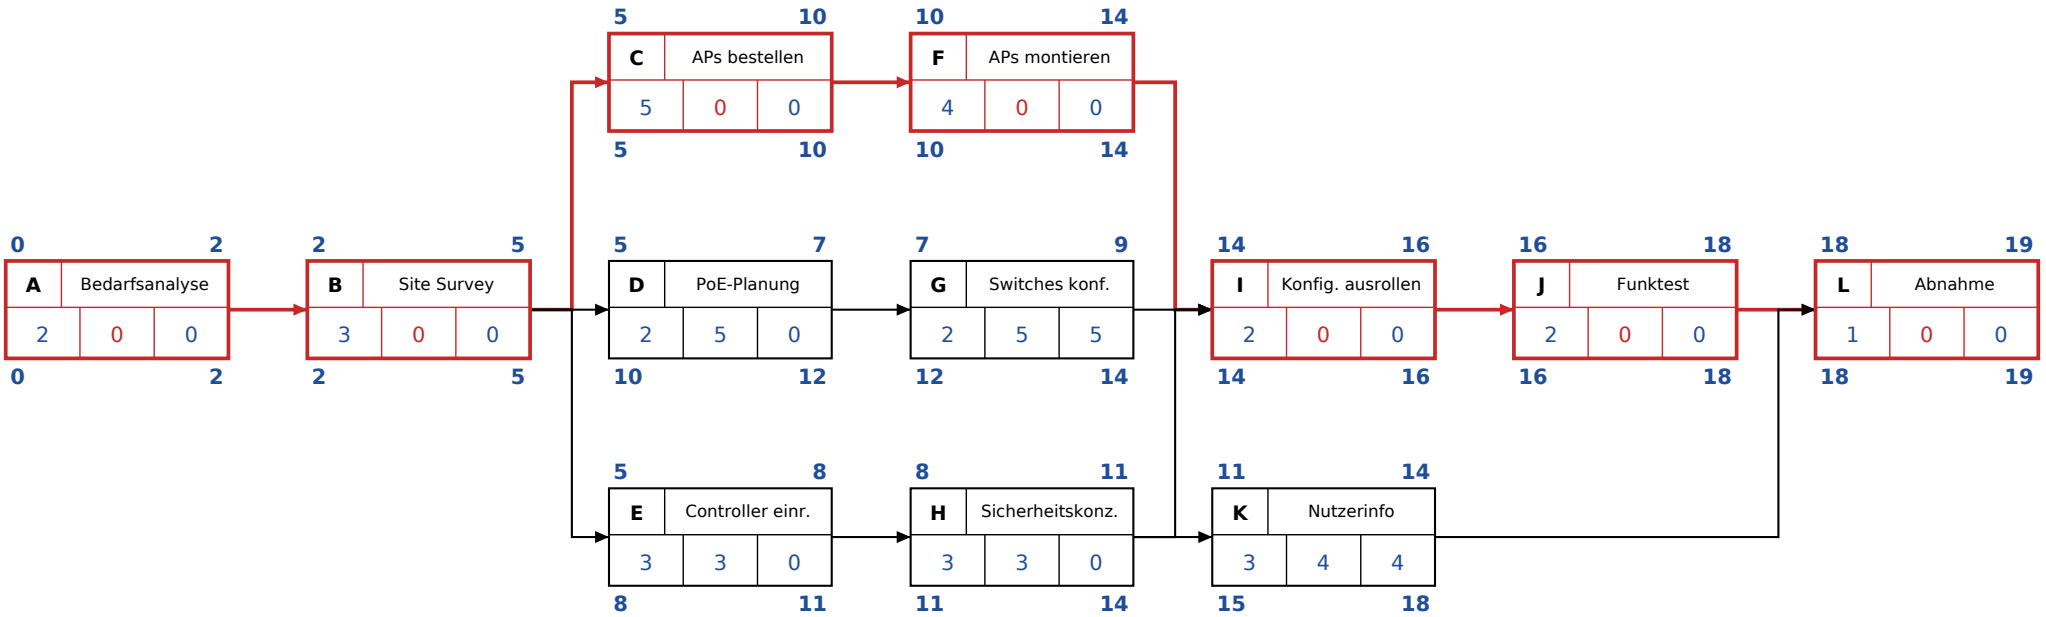

Legende



Projektdauer: **19 Tage**

Kritische(r) Pfad(e): **A → B → C → F → I → J → L**

Aufgabe 5 – WLAN-Ausbau – Lösungen zu den Fragen

b) Projektdauer und kritischer Pfad?

19 Tage. Kritischer Pfad: A → B → C → F → I → J → L. Alle Vorgänge dieser Kette haben GP = 0, kein anderer Weg ist gleich lang.

c) Das Sicherheitskonzept (H) dauert 2 Tage länger als geplant. Verzögert sich das Projekt? Begründen Sie mit dem Gesamtpuffer.

Nein. Vorgang H hat 3 Tage Gesamtpuffer; die Verzögerung von 2 Tagen wird vollständig aufgefangen, das Projekt bleibt bei 19 Tagen.

d) Die Montage der Access Points (F) verzögert sich wegen Lieferproblemen um 3 Tage. Um wie viele Tage verschiebt sich das Projektende?

Ja. Der Gesamtpuffer von F beträgt 0 Tage. Es bleiben 3 Tage Verzögerung, das Projektende verschiebt sich von 19 auf 22 Tage.

e) Der Einkauf kann die Bestellung der Access Points (C) um 3 Tage beschleunigen (C dauert nur noch 2 Tage). Um wie viele Tage wird das Projekt kürzer? Erklären Sie das Ergebnis.

Das Projekt wird um 3 Tage kürzer (neue Dauer 16 Tage), weil C auf dem kritischen Pfad liegt.

f) Bei Vorgang K sind Gesamtpuffer und freier Puffer gleich groß. Erklären Sie, woran das liegt.

K hat nur einen Nachfolger (L), und L liegt auf dem kritischen Pfad (GP = 0). Deshalb gilt GP = FP = 4: Wer K verschiebt, stößt nach 4 Tagen sofort an den frühesten Start von L.