Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Lösung

Kritische Vorgänge und Pfeile sind rot markiert.

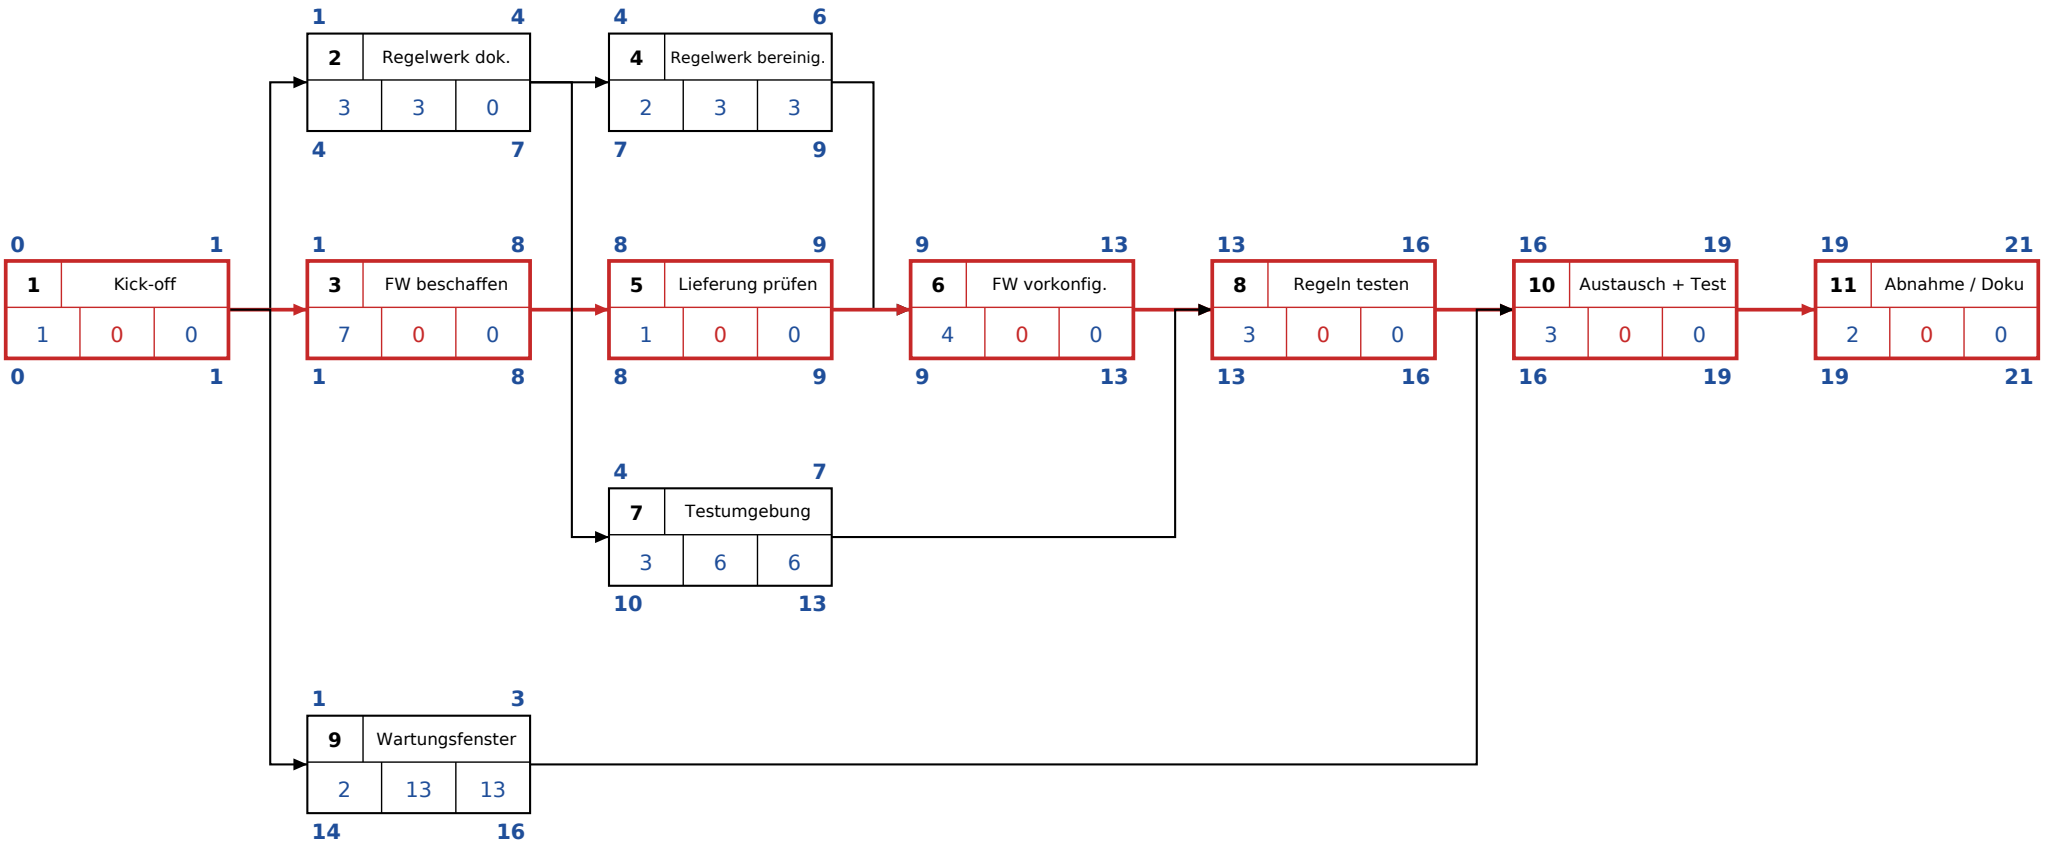

Legende



Projektdauer: **21 Tage**

Kritische(r) Pfad(e): **1 → 3 → 5 → 6 → 8 → 10 → 11**

Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Lösungen zu den Fragen

b) Projektdauer und kritischer Pfad?

21 Tage. Kritischer Pfad: 1 → 3 → 5 → 6 → 8 → 10 → 11. Alle Vorgänge dieser Kette haben GP = 0, kein anderer Weg ist gleich lang.

c) Das Regelwerk lässt sich nicht an einem Tag, sondern erst nach 3 zusätzlichen Tagen bereinigen (Vorgang 4 dauert 3 Tage länger). Wie wirkt sich das aus?

Nein. Vorgang 4 hat 3 Tage Gesamtpuffer; die Verzögerung von 3 Tagen wird vollständig aufgefangen, das Projekt bleibt bei 21 Tagen.

d) Die Lieferung der Firewall (3) verzögert sich um 2 Tage. Berechnen Sie die neue Projektdauer.

Ja. Der Gesamtpuffer von 3 beträgt 0 Tage. Es bleiben 2 Tage Verzögerung, das Projektende verschiebt sich von 21 auf 23 Tage.

e) Geben Sie für das Wartungsfenster (Vorgang 9) den frühesten und den spätesten Beginn sowie den Gesamtpuffer an.

Frühester Beginn (FAZ) = 1, spätester Beginn (SAZ) = 14, Gesamtpuffer = 13 Tage.

f) Begründen Sie in zwei Sätzen, warum Vorgang 7 nicht auf dem kritischen Pfad liegt, obwohl er direkt vor dem kritischen Vorgang 8 steht.

Vorgang 7 ist nach 7 Tagen fertig, Vorgang 8 kann aber erst nach 13 Tagen beginnen, weil er auf Vorgang 6 wartet. 7 hat deshalb 6 Tage Puffer.