Aufgabe 8 – Firewall-Austausch

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

Ausgangssituation: Eine Firma tauscht ihre Hauptfirewall in einem Wartungsfenster aus. Vorher müssen Regelwerk, Beschaffung und Test parallel bearbeitet werden.

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger
1	Kick-off	1	–
2	Regelwerk dokumentieren	3	1
3	Firewall beschaffen	7	1
4	Regelwerk bereinigen	2	2
5	Lieferung prüfen	1	3
6	Firewall vorkonfigurieren	4	4, 5
7	Testumgebung aufbauen	3	2
8	Regeln im Testnetz prüfen	3	6, 7
9	Wartungsfenster abstimmen	2	1
10	Austausch und Funktionstest	3	8, 9
11	Abnahme und Dokumentation	2	10

Legende



Hinweis: Es gibt genau einen kritischen Pfad. Notieren Sie sich bei jedem Vorgang, wie Sie FAZ/SEZ ermittelt haben (MAX vorwärts, MIN rückwärts).

Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Netzplan

Tragen Sie die Vorgänge in den vorgegebenen Netzplan ein und berechnen Sie alle Zeitwerte (Angaben in Tagen).

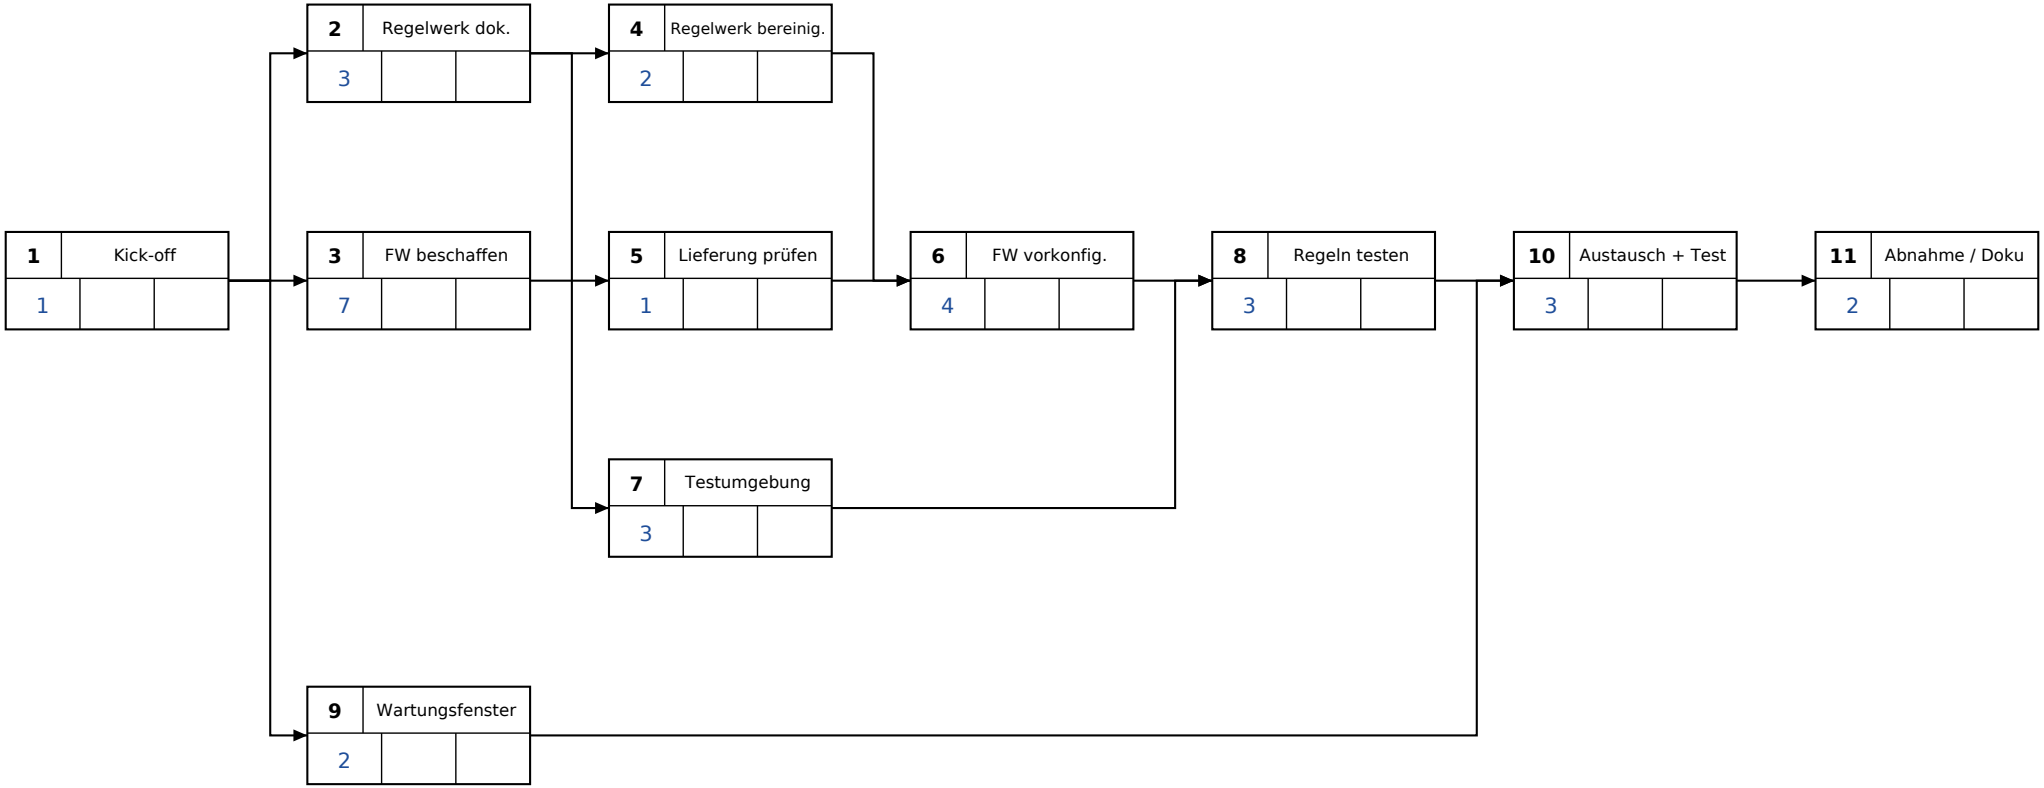

Projektdauer: _____ Tage

Kritische(r) Pfad(e): _____

Aufgabe 8 – Firewall-Austausch – Fragen

Begründen Sie jede Antwort mit den Zeitwerten aus Ihrem Netzplan.

b) Wie lange dauert das Projekt? Nennen Sie den kritischen Pfad.

c) Das Regelwerk lässt sich nicht an einem Tag, sondern erst nach 3 zusätzlichen Tagen bereinigen (Vorgang 4 dauert 3 Tage länger). Wie wirkt sich das aus?

d) Die Lieferung der Firewall (3) verzögert sich um 2 Tage. Berechnen Sie die neue Projektdauer.

e) Geben Sie für das Wartungsfenster (Vorgang 9) den frühesten und den spätesten Beginn sowie den Gesamtpuffer an.

f) Begründen Sie in zwei Sätzen, warum Vorgang 7 nicht auf dem kritischen Pfad liegt, obwohl er direkt vor dem kritischen Vorgang 8 steht.