Fehlersuche 1 – Intranet-Relaunch – Lösung

Orange hinterlegt: im fehlerhaften Plan falsche Werte (hier korrigiert). Kritischer Pfad rot.

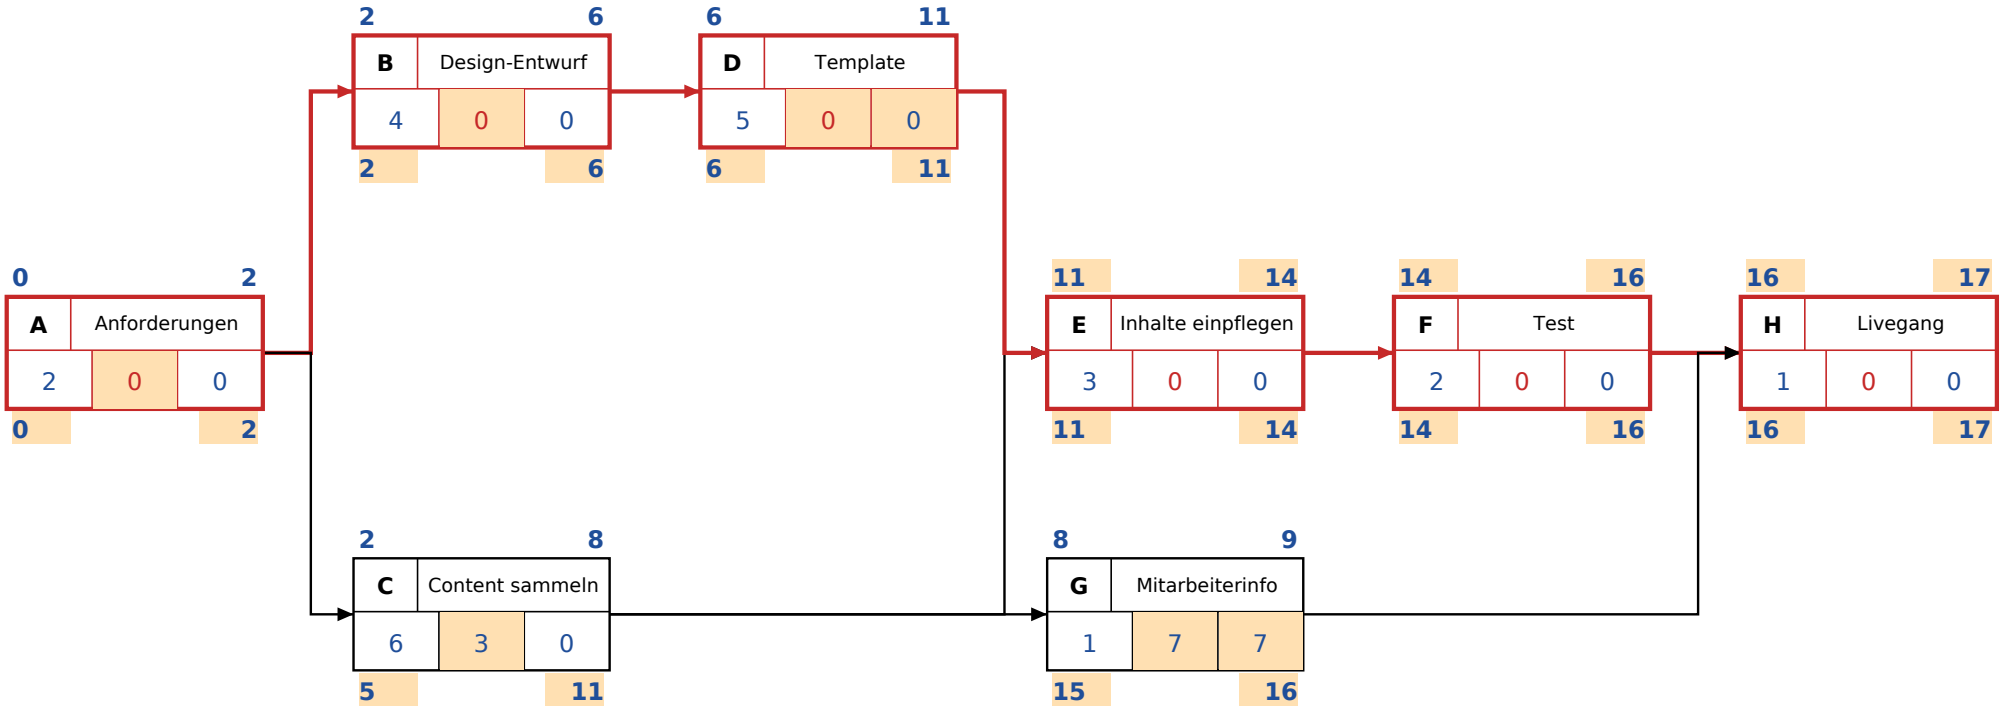

Richtige Projektdauer: **17 Tage**

Richtiger kritischer Pfad: **A → B → D → E → F → H**

Fehlersuche 1 – Intranet-Relaunch – Fehlerliste und Antworten

a) Fehler (Ursachen) – Folgefehler stehen jeweils darunter:

1. **Vorwärtsrechnung: E.FAZ = MIN(FEZ C = 8; FEZ D = 11) = 8 statt MAX = 11.**
   Vorwärts gilt bei mehreren Vorgängern immer das MAXIMUM, denn E kann erst starten, wenn ALLE Vorgänger fertig sind. Folgefehler: E.FEZ (11 statt 14), F.FAZ/FEZ, H.FAZ/FEZ, Projektdauer 14 statt 17 Tage – und dadurch alle SAZ/SEZ der Rückwärtsrechnung, sowie GP/FP bei A, B, C, D, G.

2. **Vorgang G: GP = FEZ − FAZ = 1 (das ist nur die Dauer) statt GP = SAZ − FAZ = 15 − 8 = 7 (richtiger Plan).**
   Der Gesamtpuffer wird mit GP = SAZ − FAZ (oder SEZ − FEZ) berechnet, nicht mit FEZ − FAZ. Im richtigen Plan hat G einen Puffer von 7 Tagen.

Alle 29 abweichenden Zellen (inkl. Folgefehler): A.GP (falsch -3, richtig 0), A.SAZ (falsch -3, richtig 0), A.SEZ (falsch -1, richtig 2), B.GP (falsch -3, richtig 0), B.SAZ (falsch -1, richtig 2), B.SEZ (falsch 3, richtig 6), C.GP (falsch 0, richtig 3), C.SAZ (falsch 2, richtig 5), C.SEZ (falsch 8, richtig 11), D.FP (falsch -3, richtig 0), D.GP (falsch -3, richtig 0), D.SAZ (falsch 3, richtig 6), D.SEZ (falsch 8, richtig 11), E.FAZ (falsch 8, richtig 11), E.FEZ (falsch 11, richtig 14), E.SAZ (falsch 8, richtig 11), E.SEZ (falsch 11, richtig 14), F.FAZ (falsch 11, richtig 14), F.FEZ (falsch 13, richtig 16), F.SAZ (falsch 11, richtig 14), F.SEZ (falsch 13, richtig 16), G.FP (falsch 4, richtig 7), G.GP (falsch 1, richtig 7), G.SAZ (falsch 12, richtig 15), G.SEZ (falsch 13, richtig 16), H.FAZ (falsch 13, richtig 16), H.FEZ (falsch 14, richtig 17), H.SAZ (falsch 13, richtig 16), H.SEZ (falsch 14, richtig 17)

b) Welche Hinweise im Netzplan zeigen schon ohne Nachrechnen, dass etwas nicht stimmen kann? Nennen Sie mindestens zwei.
(1) Negative Gesamtpuffer (GP = −3 bei A, B, D) sind unmöglich. (2) Der SAZ des Startvorgangs ist −3 statt 0. (3) Es gibt keine durchgehende GP-0-Kette vom Start bis zum Ende.

c) Wie lange dauert das Projekt wirklich, und wie lautet der (einzige) kritische Pfad?
17 Tage statt 14 Tage. Kritischer Pfad: A → B → D → E → F → H.